

TPI

CONCRETE ROOF TILES

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ









จากประสบการณ์ สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผสมผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความคุ้มค่าเพื่อบ้านคุณ

TPI CONCRETE
ROOF TILES

จากประสบการณ์ สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผสมผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย สู่ความคุ้มค่าเพื่อบ้านคุณ



วันนี้..นับเป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดที่สำคัญของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ทีพีไอ**"กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ"** ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้นำด้านกระบวนการผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตชั้นนำของโลก และด้านงานศิลปะประสานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้ได้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตที่สะท้อนความร้อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิต

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น หรูหรา เลอเลิศงานศิลปะชั้นเยี่ยม ที่ผ่านกระบวนการออกแบบผสมผสานด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานของบ้านพักอาศัย และลดภาวะเรือนกระจก ทำให้ท่านที่เลือกใช้ กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ มั่นใจได้ว่าเป็นการตัดสินใจเลือกอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และยังมีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลก บริษัทฯ มีทีมงานที่พร้อมบริการให้คำปรึกษาและบริการมุงหลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของทีพีไอ ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทย ผลิตโดยคนไทย และเพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง

"กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
หัวใจแห่งอนาคต สะกดทุกสายตา"

TPI
CONCRETE
ROOF TILES

Innovation Technology

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ





- สะท้อนความร้อนสูงถึง 81.6%
- ทำให้ความร้อนใต้แผ่นกระเบื้องลดลงได้สูงสุดถึง 14 ˚C
- เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากอิตาลี กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
- อีกระดับของการสร้างสรรค์ และออกแบบคิดค้น กระบวนการผลิตที่ทันสมัย

Solar Reflection Technology

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
อีกระดับของการสร้างสรรค์ และออกแบบคิดค้นด้วยขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย
ได้กระเบื้องผิวเรียบมันเงา จึงสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6% มีรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา
สีสันเงางามและสวยงามไม่เหมือนใคร ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากแหล่งวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ถึง
คุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน

*ทดสอบกระเบื้องผิวเรียบสีขาวด้วยเครื่อง Shimadzu UV-3100 และคำนวนหาค่าการสะท้อนพลังงานรังสีอาทิตย์ ตามมาตรฐาน ASTM E903_82
โดยศูนย์วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

UTOPIA

ยูโทเปีย



ยูโทเปีย ลอนใหญ่ สวย หรูหรา มีระดับ

โดดเด่นด้วยรูปลอนใหม่ ลอนใหญ่ ที่เด่นเป็นเอกลักษณ์ ช่วยให้มองเห็นมิติของรูปลอนได้อย่างเด่นชัด เมื่อเรียงร้อยเป็นผืนหลังคา สร้างความหรูหรา โอ่อ่า งดงามอย่างมีสไตล์ สะท้อนถึงรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของ



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ ยูโทเปีย | UTOPIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. บัวตีกน้ำ 3 ชั้น 2 ร่อง (ระบบกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง)
3. ร่องแกนกลางเสริมความแข็งแรง (ร่องแกนกลาง 2 ร่องช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวและความแข็งแรง)
4. รางลิ้นด้านข้างสีกาพิเศษ (รางลิ้นสีกาพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
5. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนแห่งนวัตกรรม ทนทานกว่า)
6. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
7. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดด และฝุ่นละออง)



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดเอียงหลังคาต่ำสุด	17	องศา
ความลาดเอียงหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	4.2	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	45	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556

TIS. 535-2556



แดงดาหลา

สี (Colors)

สีมาตรฐาน



บรอนซ์เงิน



แดงดาหลา



สีมอมเหลือง



อิฐคริมาลา



น้ำตาลแกมมารีน



เทามาเลค



ขาวมวลจันทร์



เทามุก

สีพิเศษ



น้ำเงินอมตะ



ทองประกาย



เขียวอำพัน

สีพรีเมี่ยม



แดงมา

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดเอียงหลังคาต่ำสุด	17	องศา
ความลาดเอียงหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนทับ	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	4.2	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	45	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556

TIS. 535-2556



น้ำตาลแกมมารีน

สี (Colors)

สีมาตรฐาน



เทาเลค | แดงดาหลา | น้ำตาลแกมมารีน | อัญชริมาลา

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

ODELIA

โอดีเลีย



โอดีเลีย ลอนเล็ก ละเอียด ทันสมัย

ความงดงาม กะทัดรัด พื้นหลังคาลอนเล็กพริ้วไหว แรงบันดาลใจจากสายลม สร้างมิติรูปคลื่นที่แลนสบายตาจากความประณีต เหมาะกับบ้านอันแสนอบอุ่นสร้างความรู้สึกของความเป็นครอบครัวและบ้านอย่างแท้จริง



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ โอดีเลีย | ODELIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. มิติร่าน้ำ 3 เส้น 2 ร่อง (ระบบเส้นน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง)
3. ร่องแกนกลางเสริมความแข็งแรง (ร่องแกนกลาง 2 ร่องช่วยในการยึดเกาะพื้นผิวและความแข็งแรง)
4. รางลิ้นด้านข้างสีกพิเศษ (รางลิ้นสีกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
5. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (การได้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนือกว่าเป็น ทนทานกว่า)
6. ผนด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
7. พ่นชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบพื้นผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง)

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

LUXURIA

ลักซ์เชอร์เรีย



ลักซ์เชอร์เรีย
โดดเด่นยิ่งกว่า
ด้วยดีไซน์เรียบโมเดิร์น

แผ่นเรียบ เงางาม ผสมผสานด้วยดีไซน์ร่วมสมัยคือเอกลักษณ์เฉพาะ ความงามที่เป็นมิตร กลมกลืนและเรียบง่าย สามารถเข้าได้กับทุกการออกแบบ บ่งบอกถึงความเรียบง่ายที่แฝงด้วยความหรูหรา



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ ลักซ์เชอร์เรีย | LUXURIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. มีร่องน้ำลึกเป็นพิเศษ เพื่อกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง
3. รางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษ (รางลิ้นลึกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
4. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนียวแน่น ทนทานกว่า)
5. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีคงทนยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
6. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาพื้นผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝนละออง)



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดเอียงหลังคาต่ำสุด	22	องศา
ความลาดเอียงหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	5.2	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	55	กิโลกรัม/ตารางเมตร

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556



สีขาวมุกจันทร์

สี (Colors)

สีมาตรฐาน



บรอนซ์เงิน | แดงดาดฟ้า | ลิ้นจี่เหลือง | อิฐรีมาลา
น้ำตาลแกนมารีน | เทามาเลค | ขาวมุกจันทร์ | เทาเมฆา

สีพิเศษ



น้ำเงินอมตะ | ทองประกาย | เขียวอ่าพัน

สีพรีเมี่ยม



แดงมา

• สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



ข้อมูลทางเทคนิค (Technical information)

ข้อมูลสินค้า

ขนาดกระเบื้อง	33 x 42	เซนติเมตร
ความลาดชันหลังคาต่ำสุด	22	องศา
ความลาดชันหลังคาสูงสุด	40	องศา
ระยะแป	32-34	เซนติเมตร
ความกว้างกระเบื้องสุทธิหลังซ้อนกัน	30	เซนติเมตร
จำนวนการใช้งาน	10-11	แผ่น/ตารางเมตร
น้ำหนักกระเบื้อง (โดยประมาณ)		
น้ำหนักกระเบื้อง	4.5	กิโลกรัม/แผ่น
Dead Load สำหรับการออกแบบโครงอาคาร	50	กิโลกรัม/ตารางเมตร
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 535-2556		

TIS. 535-2556



อิฐครีมเลา

สี (Colors)

สีมาตรฐาน



เทาเลา แดงดาหลา น้ำตาลแกนมารีน อิฐครีมเลา

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ

BAVARIA

บาวาเรีย



บาวาเรีย
เรียบคลาสสิค
รูปลักษณ์สไตล์ยุโรป

กระเบื้องปลายโค้งมน สวยโดดเด่นทุกกาลสมัย สอดคล้องกับรูปทรงอาคาร และสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมทุกยุค ทุกสมัย ด้วยความลงตัวอย่างสมดุล บ่งบอกถึงความพิถีพิถันในการออกแบบและการเลือกใช้งาน



มีคุณสมบัติสะท้อนความร้อน

คุณสมบัติของกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ บาวาเรีย I BAVARIA

1. Solar Reflection ทำให้ลดอุณหภูมิใต้ท้องแผ่นกระเบื้องลงได้ 7-14 °C เมื่อเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตทั่วไป โดยสามารถสะท้อนความร้อนได้สูงถึง 81.6%
2. หัวดักน้ำลึกเป็นพิเศษ เพื่อกันน้ำไหลย้อนบริเวณหัวกระเบื้อง
3. รางลิ้นด้านข้างลึกพิเศษ (รางลิ้นลึกพิเศษยาวตลอดแนว ป้องกันน้ำรั่วซึมระหว่างแผ่นกระเบื้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ)
4. เนื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแข็งแกร่ง (ภายใต้มาตรฐานการผลิตด้วยวัสดุคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกขั้นตอนเหนียวแน่น ทนทานกว่า)
5. พ่นด้วยสีซีเมนต์สูตรเฉพาะของ TPIPL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้สีทนทานยาวนานยิ่งขึ้นต่อแดด และลมฝน
6. ผิวชั้นนอกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบผิวพิเศษ (รักษาผิวให้ทนทาน แข็งแกร่ง ปกป้องสีสวยจากแสงแดดและฝุ่นละออง)

ตัวอย่างการมุงกระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอแบบคละสี



แบบที่ 1
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
UTOPIA
รุ่นยูโทเปีย

สีส้มอมเหลือง
สีทองประกาย



แบบที่ 2
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
UTOPIA
รุ่นยูโทเปีย

สีแดงชบา
สีอิฐศรีมาลา



แบบที่ 3
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
LUXURIA
รุ่นลักซ์เชอร์เรีย

สีบรอนซ์เงิน
สีเทามาเลศ
สีเทาเมฆา




แบบที่ 4
กระเบื้องหลังคาคอนกรีตทีพีไอ
LUXURIA
รุ่นลักซ์เชอร์เรีย


สีแดงดาหลา
สีอิฐศรีมาลา

ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นลอนทีพีโอ

มอก. 2619-2556

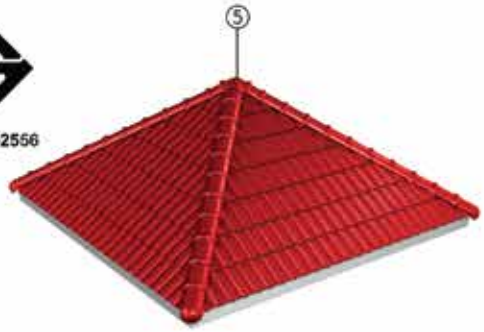

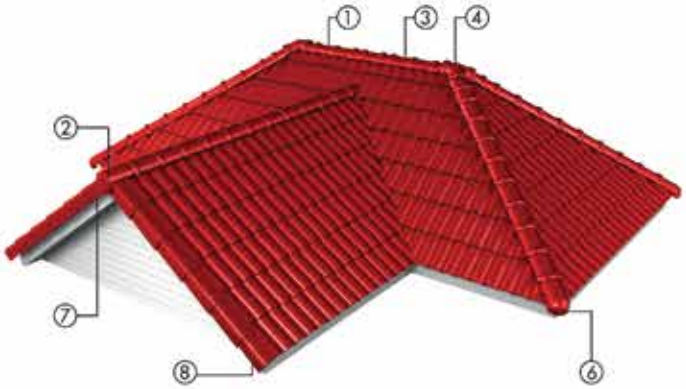



1. ครอบสันโค้ง
ใช้ประกอบสันหลังคา และปิดวนตะปูสัน (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



2. ครอบโค้งปิดจั่ว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม สำหรับสันหลังคาทางจั่ว



3. ครอบโค้งสองทาง
ใช้ปิดวนกึ่งกลางของสันหลังคา สำหรับหลังคาทรงจั่ว



4. ครอบโค้งสามทาง
ใช้ปิดจุดที่สันหลังคามาบรรจบกับตะปูสัน สำหรับสันหลังคาแบบปั้นหยา



5. ครอบโค้งสี่ทาง
ใช้ปิดหัวตะปูสันทั้ง 4 ด้าน ที่มาบรรจบกันของหลังคาปั้นหยาทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส



6. ครอบโค้งหางมน
ใช้ต่อจากครอบสันโค้ง ตัวสุดท้ายบริเวณตะปูสัน



7. ครอบข้าง
ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา (3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



8. ครอบข้างปิดชาย
ใช้ต่อจากครอบข้างตัวสุดท้าย บริเวณปั้นลมของหลังคา




9. ครอบโค้งพนัง
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



10. ครอบข้างพนัง
(3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)

ชุดอุปกรณ์ครอบหลังคาแผ่นเรียบทีพีโอ

มอก. 2619-2556

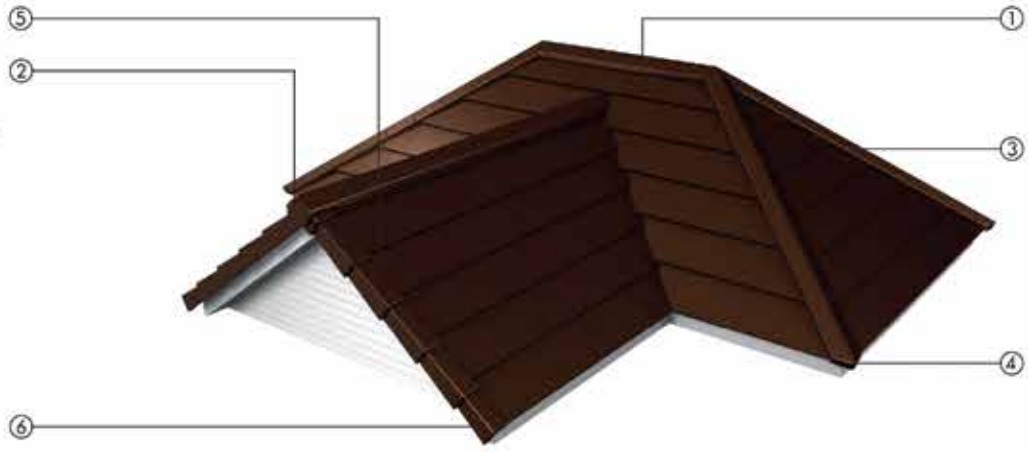



1. ครอบสันหลังคา
ใช้ประกอบสันหลังคา



2. ครอบปิดจั่ว
ใช้ปิดปลายสันหลังคาที่ด้านปั้นลม สำหรับสันหลังคาทางจั่ว



3. ครอบตะปูสัน
ใช้ประกอบบริเวณตะปูสัน



4. ครอบปิดปลายตะปูสัน
ใช้ต่อจากครอบตะปูสันตัวสุดท้าย บริเวณตะปูสัน



5. ครอบปั้นลม
ใช้ปิดบริเวณปั้นลมของหลังคา (3.3 แผ่น/ความยาว 1 ม.)



6. ครอบปิดปลายปั้นลม
ใช้ต่อจากครอบปั้นลมตัวสุดท้าย บริเวณปั้นลมของหลังคา



7. ครอบข้างติดพนัง



8. ครอบหัวพนัง

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*

COLORS & TEXTURES

สีและประเภทผิว

TEXTURES
ประเภทผิว



รุ่นผิวส้ม
[แดงดาหลา]



รุ่นผิวเรียบมาตรฐาน
[แดงดาหลา]



รุ่นผิวเรียบมันพิเศษ EXCELSIOR
[แดงดาหลา]



รุ่นผิว CRYSTAL STAR
[แดงดาหลา]

STANDARD COLORS
สีมาตรฐาน



บรอนซ์เงิน



แดงดาหลา



ส้มอมเหลือง



อิฐศรีมาลา



น้ำตาลเทมมารีน



ขาวนวลจันทร์



เทามาเลค

SPECIAL COLORS
สีพิเศษ



ทองประกาย



น้ำเงินอมตะ



เขียวอำพัน

PREMIUM COLOR
สีพรีเมี่ยม



แดงชมภู

** มีเฉพาะในผิวส้ม และผิวเรียบมาตรฐาน*

CRYSTAL
ผิวคริสตัล



แดงดาหลา



อิฐศรีมาลา



น้ำตาลเทมมารีน



เทามาเลค

** สีที่ปรากฏอาจไม่เหมือนสีของสินค้าจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์*



โครงการหมู่บ้านอาภา 3



โครงการหมู่บ้านอาภา 3



โครงการหมู่บ้านมาย อิสระ-พระราม 5



โครงการหมู่บ้านพฤกษา 74



โครงการหมู่บ้านบริสติช พาร์ค-ทวีวัฒนา


UTOPIA


ODELIA


LUXURIA


BAVARIA


ตราทีพีไอ
กระเบื้องหลังคาคอนกรีต
TPI CONCRETE ROOF TILE
PROJECT REFERENCES
TPIPL
หอพักพนักงานทีพีไอ


อาคารแปดเหลี่ยมทีพีไอ


หอพักพนักงานทีพีไอ


โครงการหมู่บ้านพรพิมานวิลล์


โครงการหมู่บ้านสถาพร


โครงการหมู่บ้านวิลล่าจามจุรี


โครงการหมู่บ้านเทรนดี้อาราวมย์


โครงการหมู่บ้านสยามไฮวิว


โครงการหมู่บ้านพิศาล


โครงการหมู่บ้านสุชารี


วัดลำพญาไม้


วัดเอี่ยมประชามิตร


วัดกระโจมทอง


โครงการหมู่บ้านนิชดาธานี



UTOPIA
ยูโทเปีย
ลอนใหญ่ สวย หรูหรา มีระดับ

ODELIA
โอดีเลีย
ลอนเล็กละเอียด ทันสมัย

LUXURIA
ลักซ์เซอร์เรีย
โดดเด่นยิ่งกว่าด้วยดีไซน์เรียบโมเดิร์น

BAVARIA
บาวาเรีย
เรียบคลาสสิครูปลักษณ์สไตล์ยุโรป

09-15

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED
26/56 ถนนจันทน์ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2213 1039, 0 2285 5090 โทรสาร: 0 2285 5878
www.tpipolene.co.th e-mail: marketing@tpipolene.co.th
สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.onlinemarket.tpipolene.co.th